

# Sur mesure Sondes Pt100


## Sonde Pt100, sortie sur câble

Notre guide de sélection simple à utiliser vous permet de créer le code produit de la sonde que vous recherchez.

Ensuite il suffit de nous communiquer ce code produit par téléphone, mail ou fax afin que nos ingénieurs commerciaux vous confirment son prix et délai. Sinon appelez nous et nous construirons ce code produit ensemble. Le délai de fabrication est généralement de 7 jours. En cas d'urgence, nous essaierons de réduire ce délai ou sinon nous pourrions vous guider vers un de nos nombreux produits en stock.

Ensemble nous déterminerons le bon produit au meilleur prix.

- Sondes fabriquées sur mesure pour vos applications
- Gaine de diamètre 3 mm à 8 mm
- Domaine d'utilisation : voir section 1
- Montage 2, 3 ou 4 fils
- Etalonnage UKAS (équivalence COFRAC) sur demande
- Livraison sous 7 jours

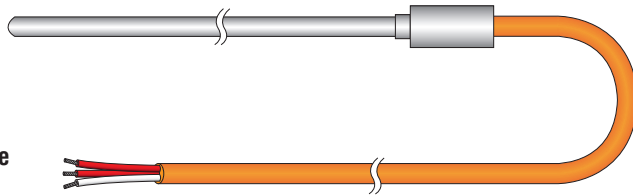

SECTION 1	Type
16	-75°C à +250°C
17	-100°C à +500°C
18	-100°C à +600°C

SECTION 2	Nbre d'éléments
1	Simplex
2	Duplex
3	Triplex

SECTION 3	Diamètre de gaine
3.0	3,0 mm
4.5	4,5 mm
6.0	6,0 mm
8.0	8,0 mm

SECTION 4	Nbre de Fils
2	2 fils
3	3 fils
4	4 fils

SECTION 5	Sortie
CE4CL	<p>Autres longueurs de câble sur demande</p>

SECTION 6	Tolérance d'élément (NF EN 60751)		
Classe	Tolérance à 0°C	Tolérance à 100°C	Code
B	±0,30°C	±0,80°C	R100 - B
A	±0,15°C	±0,35°C	R100 - A
1/3	±0,10°C	±0,27°C	R100 - 1/3
1/5	±0,06°C	±0,16°C	R100 - 1/5
1/10	±0,03°C	±0,08°C	R100 - 1/10

SECTION 7	Câbles d'extension (préciser la longueur en mètres)	
RP	Isolation PVC (105°C)	RP37 (3-fils)
		RP47 (4-fils)
		RP67 (Duplex 3-fils)
RT	Isolation PFA (250°C)	RT37 (3-fils)
		RT47 (4-fils)
		RT67 (Duplex 3-fils)

SECTION 8	Passages étanches ajustables inox proposés en option		
Dia.	1/8" GAZ conique	1/4" GAZ conique	1/2" GAZ conique
3,0 mm	ACF05S	ACF59S	ACF58S
4,5 mm	ACF55S	ACF10S	ACF11S
6,0 mm	ACF15S	ACF16S	ACF17S
8,0 mm	—	ACF27S	ACF56S

Gamme complète détaillée page 88

### Pour Commander - Exemple

Type	Nbre d'éléments (voir section 2)	Dia. gaine (voir section 3)	Nbre de Fils (voir section 4)	Longueur gaine (mm)	Sortie (voir section 5)	Résistance à 0°C	Tolérance d'élément (voir section 6)	Câble d'extension (voir section 7)	Passage étanche (voir section 8)
16	- 1	- 6.0	- 3	- 250	- CE4CL	- R100	- B	- 1m RP37	- ACF16S

**Fax : 04 72 17 90 95**

**E-mail : ventes@tcdirect.fr**

**Site web : www.tcdirect.fr**

Prix hors taxe

Appelez nous au 04 72 17 90 90 pour définir vos besoins